



Verleng/Verkort-gesp Duraflex (Sliplok buckle) toegevoegd aan voetwreefspanriempje





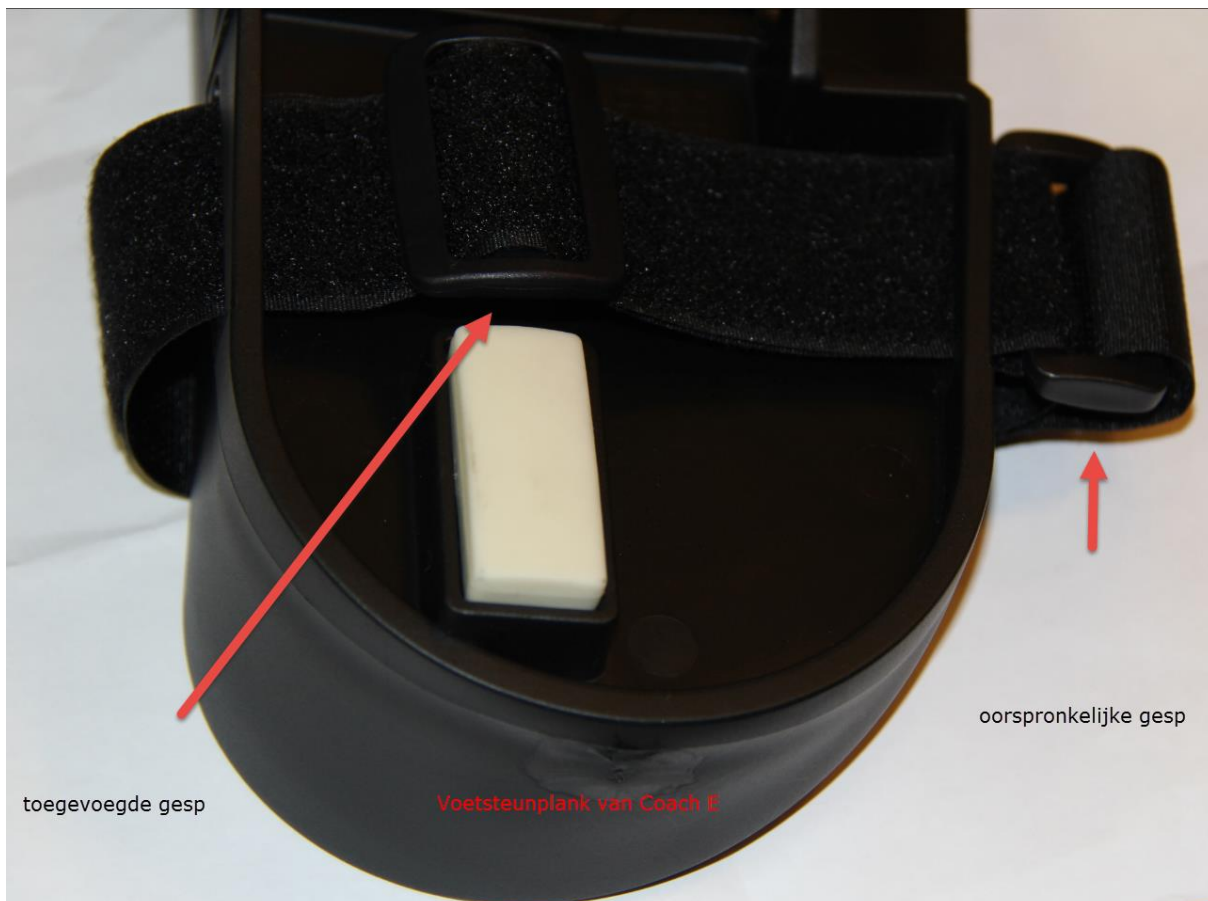

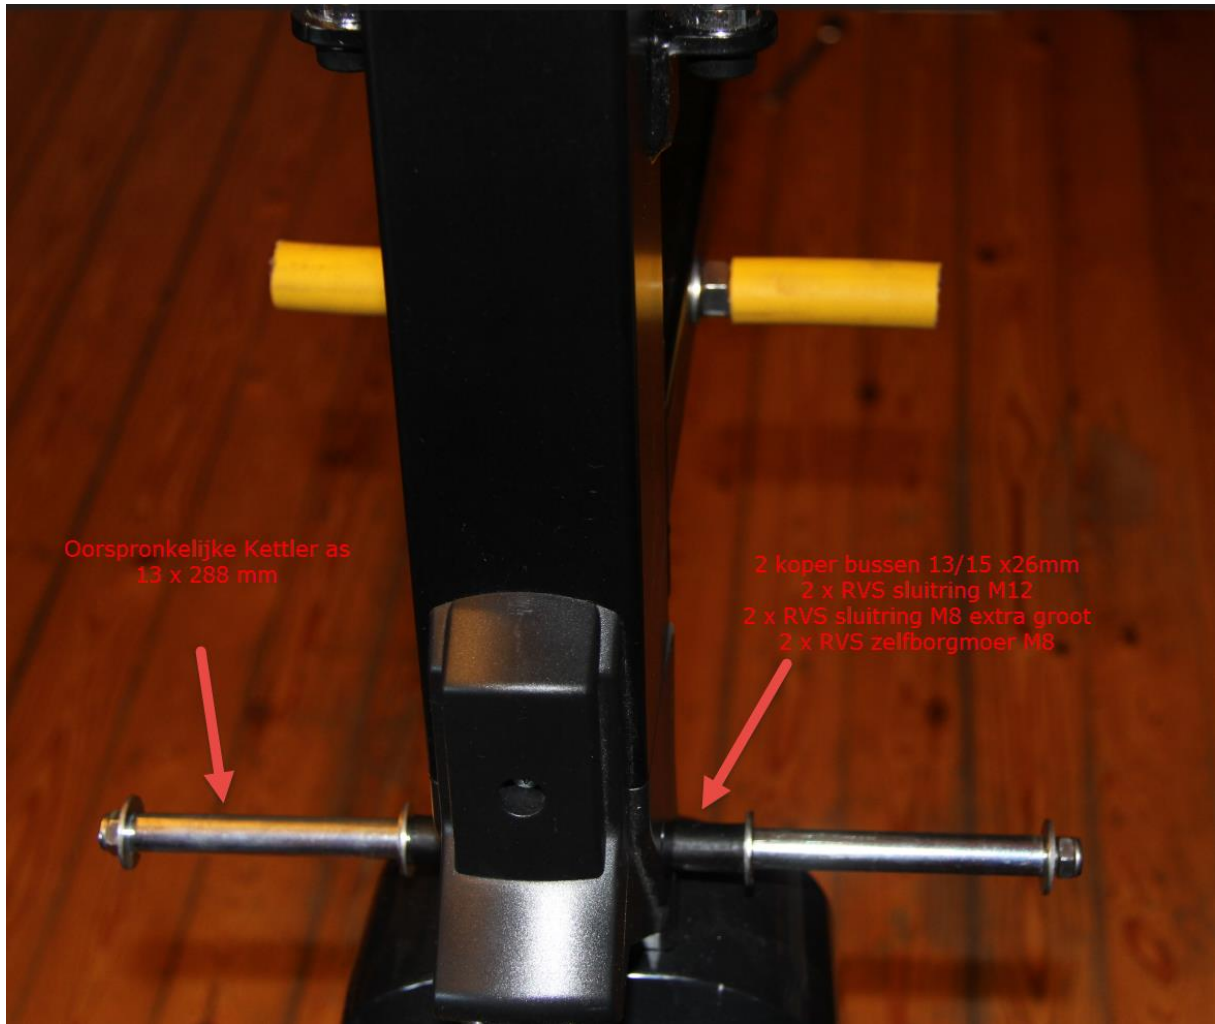

Riemverstelbaarheid



Alu sportfietsstuur, overtrokken met schuimrubber voor vlinderstuurbochten.
Verbeterd de greep, vooral bij zweten en kleinere handen.
Ook 5 cm breder dan oorspronkelijk. Dit vermijdt/vermindert het knieraken tijdens het oefenen.

Rechthoekige steunbuis 10 mm ingekort. 10 mm plaat ingelast met schroefdraad M10 centraal.
Daarin Miele wasmachinesteun nr 1548364 met bijhorende contraoer, handbedienbaar.
Steunvlak kan nu zowel - als + 16 mm geregeld worden.
Vermindert kans op metaalmoeheid t.g.v. dynamische belasting op lasverbindingen.

